HIT **PRINT**
**RESPONSIBLY**

# HP Designjet L25500 シリーズ
# 製品カタログ

# Latexなら可能です。

先進の技術がプリンターを進化させました。

HP Latex プリンティングテクノロジーは、

無臭で環境にやさしい水性インクでありながら、

さまざまな素材に柔軟に対応し、

ソルベントインクとほぼ同等の耐候性を実現します。

屋内外の幅広い用途に一台で対応 ———

Latexなら可能です。

## 環境にやさしい水性インク

HP Latex プリンティングテクノロジーは新開発のHP Latex インクを使った先進のプリント技術です。HP Latex インクは水性インクのため不燃性を備え、インク自体に有害物質を含まず、VOC（揮発性有機化合物）が極めて少なく無臭です※1。臭いや安全性に敏感な場所での掲示にも安心して活用できることはもちろん、作業者の健康への影響もなく、廃棄物の処理も安全・安心な環境にやさしい技術です。

## 優れた速乾性で生産性も大幅アップ

HP Latex インクの乾燥・定着のためにプリンターに内蔵したヒーターは、優れた速乾性を実現します。出力された時点で乾燥・硬化しており、しかも無臭※1なので、出力直後の後加工、施行、梱包も可能と、生産性も大きく向上します。また、水性インクなので目詰まりしにくく、刷り出し前のプリントヘッドクリーニングも不要など、毎日のメンテナンスに手間がかかりません。しかも1枚あたりの出力コストも従来のテクノロジーより低減しています。HP Latex プリンティングテクノロジーはワークフローの効率化による生産性の向上で、トータルコスト削減にも貢献します。



データサイズ：841mm×1,051mm
使用素材：HP エアリリース粘着光沢キャストビニール
CMYKプロファイル：Japan Color 2001
パス数：8パス
印刷方向：双方向
コスト：インク代　約**302**円

データサイズ：1,000mm×1,000mm
使用素材：HP エアリリース粘着光沢キャストビニール
CMYKプロファイル：Japan Color 2001
パス数：8パス
印刷方向：双方向
コスト：インク代　約**301**円

## 高い耐候性と幅広い素材対応

HP Latex プリンティングテクノロジーでは、Latexの塗膜が顔料を保護するのが大きな特色です。このため、水性インクでありながら高い耐候性※2と、素材を選ばずに印刷できる広範な汎用性※3とを両立しています。屋外用アプリケーションではラミネートなしで最大3年、ラミネートありで最大5年、屋内用アプリケーションの場合ではラミネートなしで最大5年、ラミネートありで最大10年と、低溶剤インクやエコソルベントインクに匹敵する耐候性を、塩ビフィルムやターポリンはもちろん、非コート素材やファブリック、テキスタイルなど幅広い素材で実現。幅広い素材を用いて、さまざまな用途に活用できます。

※1 HP Latex インクを使用するプリンターでは、内部のヒーターによりLatexポリマーフィルムを乾燥・硬化します。一部の素材には特有の臭いがあります。HP Latex インクでは職場環境でのVOC（揮発性有機化合物）暴露に関する米国労働安全衛生局要件を満たすための特別な換気装置は必要ありません。特別な換気装置はお客様の判断で設置してください。HPからの推奨事項は特にありません。各地域の要件や規制をご確認ください。
※2 画像耐候性および傷や汚れへの耐候性と耐水性はHP 自社調べによる推定です。屋外掲示物の耐候性の試験は、HP 純正素材を含むさまざまな素材においてHP Latex インクとエコソルベントインクを使用し、SAE J2527に従って実施しました。屋外掲示と同様な垂直掲示を行い、直射日光や雨を含めた一定の高低温環境で、一般的な屋外掲示状態を模して試験しています。結果は環境条件の変化により異なる場合があります。傷や汚れへの耐久性と耐水性はHP Latex インクとエコソルベントインクを使用し、HP 純正素材を含むさまざまなメディアにおいて試験を実施しました。耐水性は耐水素材上に印刷した場合のものです。ラミネート加工された掲示物の耐久性についてはGBCクリア光沢1.7milホットラミネートを使用しました。素材の性能や耐久性試験の方法によって結果は異なる場合があります。
※3 一般的なエコソルベントプリンターや水性プリンターとの比較。

## 画像形成プロセス

他の水性インクと異なり、HP Latex インクはプリンター内で熱によって乾燥・硬化されます。HP Designjet L25500には乾燥用と硬化用の2つのヒーターシステムがあります。各ヒーターの温度は印刷モードとご使用の素材によって異なります。

**1** プリントゾーンにおける、非コート 塩ビのように非吸収性の素材上でのHP Latex インクのイメージです（正確な縮図ではありません）。

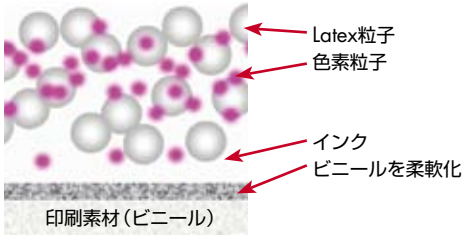


**2** プリントゾーンで乾燥用の輻射式ヒーターおよび強制換気によってインクの水分を蒸発させ、Latexを定着乾燥させます。

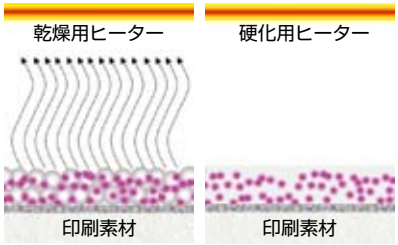


**3** 硬化用ヒーター下を通過することで、Latexが耐久性塗膜となって素材の表面に隙間なく形成され、顔料を保護します。

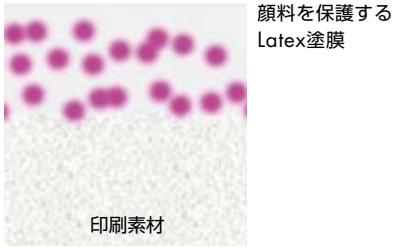


プリンターから出力された時点で乾燥・硬化しており、後加工、梱包、施工がすぐに行えます。成果物をすぐにラミネート加工することができ、生産性が向上します。この画像形成プロセスを用い、HP Latex インクはエコソルベントインクと同等の高い品質と耐候性を持つプリントを作成することができます。
HP Latex プリンティングテクノロジーの詳細は www.hp.com/jp/latex をご覧ください。

# HP Latex プリンティングテクノロジーのメリットを手軽に導入するなら HP Designjet L25500シリーズ

HP Designjet L25500シリーズはHP Latex プリンティングテクノロジーを、
手軽に導入できるプリンターです。
HP Latex プリンティングテクノロジーのさまざまなメリットは、
プリントビジネスを変えるパワーを秘めています。
1台でさまざまな素材に対応し、あなたの仕事の幅を広げます。

## 1 プリンター内部でインクを乾燥・硬化

HP Latex インクは、プリンター内のヒーターで乾燥・硬化を終え、素材に耐久性のある塗膜を形成します。出力された時点で乾燥されているので、そのまま後加工や仕上げ、梱包、施工を行うことができます。これによって作業スピードを大幅に短縮します。

## 2 ユーザー自身で交換できるプリントヘッド

消耗品であるプリントヘッドの交換は、ユーザー自身で簡単に行うことができます。サービスマンを手配し、交換作業を行う間のダウンタイムを削減し、作業効率を向上させます。交換後の調整やメンテナンスもプリンターが自動で行うため、手間がかかりません。

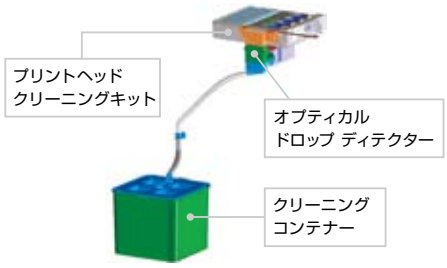


## 3 自動メンテナンス機能

HP Designjet L25500シリーズは自動メンテナンス機能を備えています。ODD（オプティカル ドロップ ディテクター）がインクドロップを監視し、12,672個のノズルのチェックを52秒で完了するほか、必要に応じて不良ノズルの補完を自動で行います。またプリントヘッドクリーニングも自動化されており、日常のメンテナンスの手間も不要です。

## 4 素材送りを精密制御するHP OMAS

HP OMAS（オプティカル メディア アドバンス センサー）は素材の動きを光学センサーでモニターし、素材送りを精密制御します。常に正確な素材送りが可能になり、さまざまな素材で、気温や湿度の変化に左右されない高品位なプリントを提供します。

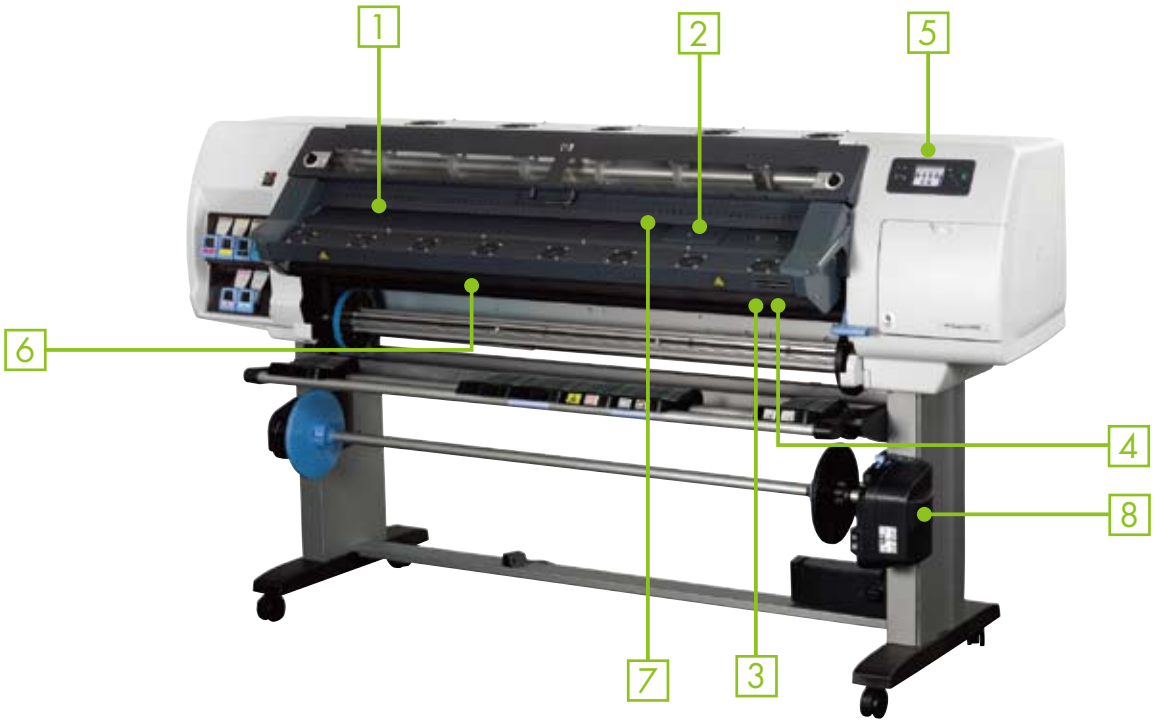

## 5 内蔵Webサーバー

内蔵のWebサーバーを通じてプリンターの状態やインクや素材の使用状況を、お手元のPCのWebブラウザーから管理できます。RIPソフトウェアからもアクセスが可能。プリントジョブのコスト計算も行うことが可能で、損益管理に役立つほか、インクや素材の無駄も防ぎます。

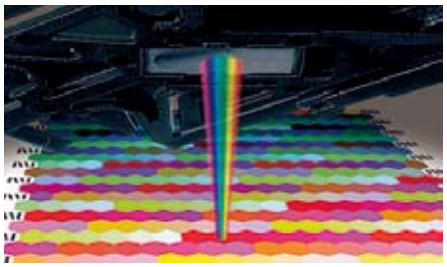

## 6 内蔵分光測光器「i1®」

分光測光器「i1®」を内蔵し、高精度なカラーキャリブレーションを実現。プリンターの設置環境や素材の違いなどによって、ばらつきがあった色の再現性を数値化して補正します。これにより、いつでも刷りだしから最後まで一貫した正確な色再現が可能です。

## 7 HP ダブルスウォッシュテクノロジー

各色2基のプリントヘッドを搭載することで、1回のヘッド移動によるプリント幅を約2倍に拡大します。最大43.2mmのワイドなプリント幅によって高速プリントを実現。高品位な画質と高い生産性を両立させています。

## 8 巻取りリール標準装備

プリントが完了した成果物を巻き取れる、巻き取りリールを標準装備（ロール to ロール、ロール to フロアに対応）しています。これにより、作業者がいなくても連続運転や、夜間などの無人運転が可能に。ビジネス生産性が大幅に向上します。

## HPが認定するHP Designjet L25500シリーズ対応ソフトウェアRIPをお選びください。

HPはRIP ソフトウェア認定プログラムを通じて多くの企業と協業し、HP Designjet L25500プリンターとの互換性を検証しています。適合製品は「Certified for HP Designjet L25500」として認証しています。認証RIPはHP Designjet L25500の機能を最大限に活用するために必要です。

■日本語対応認定 RIP ソフトウェア

ONYX Software for Superior Printing Workflow

SAi SA International

WASATCH COMPUTER TECHNOLOGY

## サードパーティメーカーからも、バリエーション豊かな素材が続々登場。

HPはRegistered Latex Developerプログラムを通じて、数多くのメディアメーカーと協業し、HP Latex インクおよびHP Designjet L25500シリーズに適応するさまざまな市販素材を提供しています。これにはバナーや看板、車両ラッピング、その他多くのアプリケーションに適した素材が含まれています。サードパーティメーカーから提供される素材により、より幅広いプリント・ニーズに対応。ビジネスチャンスの拡大に大きく貢献します。

メディア対応表 ▸ www.hp.com/jp/latex_mediafinder

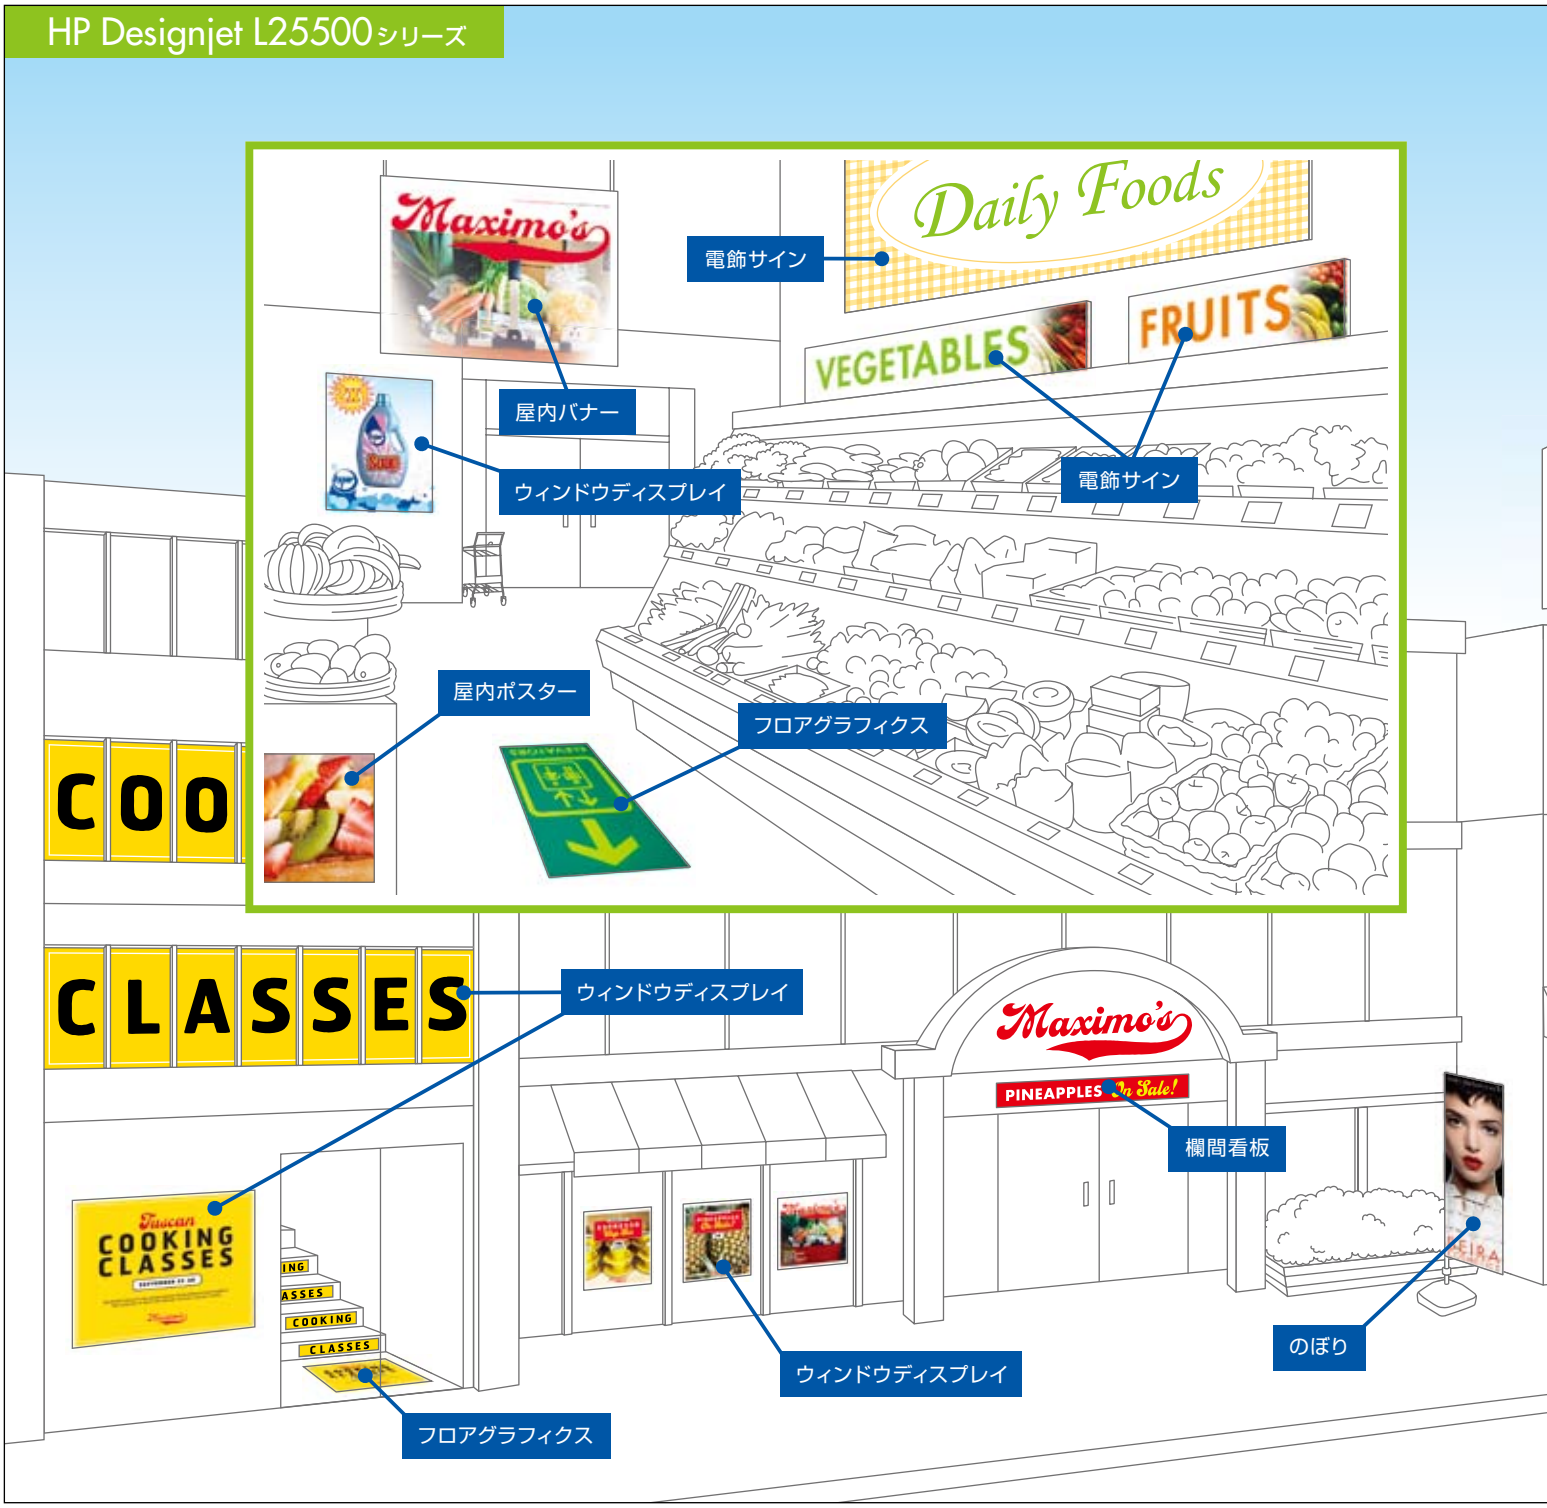


# 街中のあらゆる場所がビジネスフィールドに
# HP Latex プリンティングテクノロジーが
# サイン・グラフィクス市場の可能性を広げます

屋外では看板、バナー、車両ラッピングなど、屋内ではイベントの看板、展示会のグラフィクス、
POP、壁紙、ポスターなど、現代のサイン・グラフィクスはますます多彩になっています。
そのすべてに、HP Designjet L25500なら1台で対応できます。
病院や学校、食を扱う現場など臭いが気になるような場所にも安心して掲出できるため、
いっそうビジネスチャンスが広がります。

# 導入したその日から即戦力になる
# 幅広い用途に対応可能な
# HP Designjet L25500の純正素材

HP Designjet L25500シリーズには、
さまざまな分野のアプリケーションに応じた純正素材を、
各種ラインアップしています。
これらの純正素材とHP Latex インクとの組み合わせは、
環境にやさしく、高品質で耐候性に優れています。

## 粘着素材

### HP エアリリース粘着光沢キャストビニール

高いプリント品質と耐候性に優れ、屋外での長期耐久性を備えた素材です。特殊なテクノロジーによって空気が抜けるため、施工時の気泡の混入を防止できます。また、糊残りがほとんどなくきれいに取り外すこともできます。

- CG934A　1,524mm×45.7m
- CG935A　1,372mm×45.7m

### HP ワンビューウィンドウ用粘着ビニル

鮮やかな色彩表現、くっきりしたテキスト表現など、細部まで美しいグラフィクスのプリントが可能。窓に貼りつけることで、前面（外側）からはプリントされたグラフィクスを、背面（内側）からは窓越しの景色をはっきりと見ることができます。

- CH004A　1,067mm×50m
- CH005A　1,372mm×50m

## バナー

### HP HDPE 強化バナー

看板・標識、および街柱バナーのための多目的バナー。温度、破れ、気候に優れた耐性があり、厳しい気象条件にさらされることの多い屋外でも、鮮やかな色彩が退色しないように設計されています。

- CG414A　914mm×45.7m
- CG415A　1,067mm×45.7m
- CG416A　1,524mm×45.7m

## 特殊素材

### HP DuPont™ Tyvek® バナー

耐水性、耐候性、耐擦過性に優れ、屋内・屋外を問わず、バナーに最適な素材です。表面はあらかじめ加工処理されており、屋外での使用にラミネート加工は不要、取り扱いやすく、生産性向上にも貢献します。

- CG444A　914mm×30.5m
- CG445A　1,067mm×30.5m
- CG446A　1,524mm×45.7m

### 大きな鉄道車両にもHP Latex インクと HPの純正素材が使われています。

車両ラッピングには主に粘着系の素材が使用されています。下記２つの純正素材は社団法人 日本鉄道車両機械技術協会による鉄道車両用材料燃焼試験にも合格し、高い品質基準と安定性を維持しています。

粘着素材
- HP エアリリース粘着光沢キャストビニール
- HP ワンビューウィンドウ用粘着ビニル

## 紙

### HP フォト調ポスター紙

写真品質のポスターをリーズナブルに実現できる、屋内向けグラフィックディスプレイの幅広い用途に対応する素材です。紙ベースでありながら写真のように鮮やかでリアルなプリントは、印象的なディスプレイを提供します。

- CG419A　914mm × 61m
- CG420A　1,372mm × 61m
- CG421A　1,524mm × 61m

### HP ホワイト半光沢ポスター用紙

耐水性や耐擦過性、速乾性に優れた、国際規格ISO14001に準拠した素材です。高解像度の鮮明さや色彩の鮮やかさを細かに表現し、屋内の幅広いアプリケーションに対応可能。バックライトを使用したPOP／ディスプレイなどでは、さらに高い表現力を発揮します。

- CH010A　1,067mm × 61m
- CH001A　1,372mm × 61m
- CH002A　1,524mm × 61m

### HP 非塩ビウォールペーパー

使用されている基材は、塩ビよりも環境にやさしい素材です。あらかじめ糊が付いているため簡単に壁への貼り付けが可能で、剥がす際にも糊の跡を残さず除去が可能です。

- CH003A　1,372mm × 30.5m

## フィルム

### HP バックライトポリエステルフィルム

インクの乗りがよく、シャープで鮮やかな発色表現が可能。POPから展示会／イベントのディスプレイなどに幅広く利用でき、特に電飾看板（バックライトディスプレイ）に最適です。また、速乾性にも優れ、すぐにラミネーション加工が可能です。

- CR660A　914mm × 30.5m
- CR661A　1,067mm × 30.5m
- CR662A　1,372mm × 30.5m
- CR663A　1,524mm × 30.5m

## 仕様

| 製品名 | HP Designjet L25500 42inch | HP Designjet L25500 60inch |
|---|---|---|
| 最大印刷幅 | B0プラス、1,067mm | 1,524mm |
| 製品番号 | CH955A#BCD | CQ162A#ABJ |
| 希望小売価格 | 2,240,000円 (税込 2,352,000円) | 2,840,000円 (税込 2,982,000円) |
| 印刷方式 | HP Latex プリンティングテクノロジー | |
| インク | HP Latex インク (顔料：C、M、K、Y、Lc、Lm) | |
| 最小ドロップサイズ | 12ピコリットル | |
| インクカートリッジ容量 | 775ml | |
| プリントヘッド | 6基 (Y/K×2、C/Lc×2、Lm/M×2) | |
| ノズル | プリントヘッド1基につき2,112個 (プリントヘッド1基につき2色、1色につき1,056個) | |
| 印刷解像度 | 最高1,200×1,200dpi | |
| 印刷速度 | 標準10.6m²/時 (8パス 双方向) | |
| 印刷モード※1 | 4パス (双方向) 22.8m²/時 (片方向) 15.4m²/時、6パス (双方向) 16.5m²/時 (片方向) 10.3m²/時、8パス (双方向) 10.6m²/時 (片方向) 7.9m²/時、<br>10パス (双方向) 9.0m²/時 (片方向) 6.3m²/時、12パス (双方向) 7.6m²/時 (片方向) 5.1m²/時、16パス (双方向) 6.3m²/時 (片方向) 3.9m²/時、18パス (片方向) 3.4m²/時 | |
| ペーパーハンドリング | ロールフィード、巻取りリール、自動カッター | |
| 対応素材 ロール紙 | 580mm～1,067mmのロール | 580mm～1,524mmのロール |
| 最大重量、ロール紙外径 | 最大重量40kgのロール、外径180mm、巻取りリールでは最大24kg | |
| 最大用紙厚 | 0.5mm | |
| マージン(上×下×左×右) | 5×5×5×5mm | |
| 印刷可能長 | RIPソフトウェア、および、素材ロールの長さに依存※2 | |
| インターフェース(標準) | 1Gigabit Ethernet (1000Base-T) | |
| 環境条件 動作時 | 温度：15°C～30°C、湿度：20%～80% (非結露) | |
| 環境条件 保管時 | 温度：−25°C～55°C、湿度：20%～80% (非結露) | |
| 動作時推奨温度 | 温度：18°C～25°C | |
| 電源 | 入力電圧 (自動範囲設定) 単相200～240VAC (−10% +6%)、<br>50/60Hz (+/− 3Hz)、電源コード1本につき最大13A | 入力電圧 (自動範囲設定) 単相200～240VAC (−10% +6%)、<br>50/60Hz (+/− 3Hz)、電源コード1本につき最大15A |
| 熱放散 | 12.3kBtu/hr | 16.4kBtu/hr |
| 消費電力 | 動作時：最大3.5kW (電源コード2本)、省電力時：17W未満 (Energy Star規定による) | 動作時：最大4.8kW (電源コード2本)、省電力時：17W未満 (Energy Star規定による) |
| 電源オフ時 | 0.4W (電源コード2本) | |
| 音圧 | 動作時：56dB (A)、待機時：39dB | |
| 稼動音 | 7.5B (A) | |
| 音響出力 待機時 | 5.1B (A) | |
| 適合規格 | VCCI、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、RoHS | |
| 標準保証 | 1年間 翌営業日訪問修理保証 | |
| 標準付属品※3 | プリントヘッド、クリーニングカートリッジ、クリーニングコンテナ、ユーザーメンテナンスキット、インク用ファネル、スタンド、巻取りリール、<br>メンテナンスおよびトラブルシューティングガイド、ユーザーズガイド、ドキュメンテーションソフトウェア (CD)、電源コード、セットアップ用素材 | |
| 外形寸法<br>(幅×奥行き×高さ)/<br>重量 | 42inch モデル (1,985×690×1,370mm) /161kg<br> 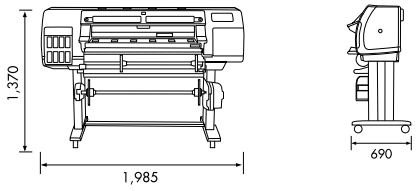 | 60inch モデル (2,465×690×1,370mm) /181kg<br> 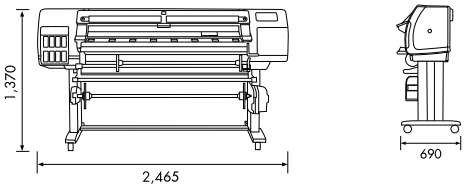 |
| 出荷梱包外寸/重量 | 2,230×810×1,184mm/250kg | 2,690×810×1,184mm/310kg |

42inch用コンセント
プラグ形状=NEMA6−20P

60inch用コンセント
プラグ形状=NEMA6−20P

コンセント形状=NEMA6−20R

※1 プリント速度は、HP Designjet L25500 60inchにて、1,524mmの幅を使用して測定。
※2 30mまでを推奨します。
※3 インク、素材、RIPおよびドライバーは同梱されておりません。別途ご用意ください。

## 保守サービス製品

| 製品名＼サービス名 | HP Care Pack ハードウェアオンサイト※1 | | | | メンテナンス交換サービス※4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 定期点検付 翌日対応 5 年※2 | 定期点検付 翌日対応 4 年※2 | 定期点検付 翌日対応 3 年※2 | ポストワランティ 定期点検付 翌日対応 1年※3 | |
| Designjet L25500 42inch | 778,000円 (税込 816,900円)<br>UV244E | 628,000円 (税込 659,400円)<br>UV243E | 480,000円 (税込 504,000円)<br>UU922E | 276,000円 (税込 289,800円)<br>UU923PE | 保守#1キット交換サービス：190,000円 (税込 199,500円)<br>保守#2キット交換サービス：300,000円 (税込 315,000円)<br>保守#3キット交換サービス：78,000円 (税込 81,900円) |
| Designjet L25500 60inch | 778,000円 (税込 816,900円)<br>UV246E | 628,000円 (税込 659,400円)<br>UV245E | 480,000円 (税込 504,000円)<br>UU924E | 276,000円 (税込 289,800円)<br>UU925PE | 保守#1キット交換サービス：230,000円 (税込 241,500円)<br>保守#2キット交換サービス：310,000円 (税込 325,500円)<br>保守#3キット交換サービス：78,000円 (税込 81,900円) |

＊1 HP Care Pack ハードウェアオンサイトのご注意：保守#1キット (駆動系部品対象)、保守#2キット (インク系部品、センサー系部品対象) の交換は含まれておりません。
＊2 修理を受付た日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。1年間の本体標準保証を含む。契約期間内に年1回の定期点検と、最大3回までの保守#3キット交換サービスが含まれます。
＊3 修理を受付た日の弊社翌営業日の訪問修理となります。ただし、交通事情、天候、その他の諸事情により応答時間が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。標準保証もしくはHP Care Packサービス期間が終了する3ヶ月前から終了までの間に購入できる1年間の保守サービス。
契約期間内に年1回の点検と保守#3キット交換サービス (クリーニング系部品対象) が含まれます。
＊4 保守#1キット駆動系部品が対象 交換時期は約4年　保守#2キットインク系部品、センサー系部品が対象 交換時期は約5年　保守#3キットクリーニング系部品 交換時期は約14ヶ月
※交換時期は目安です。一般的な使用状況での理論値であり、お客様のご使用方法や使用頻度などさまざまな条件により変化しますのであらかじめご了承ください。実際の交換時期は、プリンターのコントロールパネルに表示されたタイミングになります。
保守サービス製品に関する最新情報に関しては、保守サービスホームページ www.hp.com/jp/hc_supp をご覧ください。故障の際は、製品に同梱されている保証書に記載のお問い合わせ窓口にご連絡ください。

## アクセサリー・サプライ製品

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| アクセサリー | | HP Designjet L25500 42×3inchスピンドル（CQ154A）<br>希望小売価格 45,000円（税込 47,250円） | | HP Designjet L25500 60×3inchスピンドル（CQ155A）<br>希望小売価格 45,000円（税込 47,250円） |
| | | HP Designjet L25500 42×2inchスピンドル（CQ692A）<br>希望小売価格 40,000円（税込 42,000円） | | HP Designjet L25500 60×2inchスピンドル（CQ693A）<br>希望小売価格 40,000円（税込 42,000円） |
| プリントヘッド | | HP 789 イエロー/ブラック プリントヘッド（CH612A）<br>希望小売価格 11,000円（税込 11,550円） | | HP 789 シアン/ライトシアン プリントヘッド（CH613A）<br>希望小売価格 11,000円（税込 11,550円） |
| | | HP 789 ライトマゼンタ/マゼンタ プリントヘッド（CH614A）<br>希望小売価格 11,000円（税込 11,550円） | | |
| インクカートリッジ（775ml） | | HP 789 インクカートリッジ ブラック（CH615A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） | | HP 789 インクカートリッジ シアン（CH616A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） |
| | | HP 789 インクカートリッジ マゼンタ（CH617A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） | | HP 789 インクカートリッジ イエロー（CH618A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） |
| | | HP 789 インクカートリッジ ライトシアン（CH619A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） | | HP 789 インクカートリッジ ライトマゼンタ（CH620A）<br>希望小売価格 16,000円（税込 16,800円） |
| クリーニング用品 | | HP 789 クリーニングカートリッジ（CH621A）<br>希望小売価格 9,800円（税込 10,290円） | | HP 789 クリーニングコンテナ（CH622A）<br>希望小売価格 3,500円（税込 3,675円） |
| メンテナンスキット | | L25500 ユーザ メンテナンス キット（CQ201A）<br>希望小売価格 34,000円（税込 35,700円） | | |

## HP 純正プリント素材

| 種　類 | 製品名 | 製品番号 | サイズ | 坪　量 | 厚　み | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バナー | HP HDPE 強化バナー | CG414A | 914mm×45.7m | 225g/m² | 216μ | 10,800円（税込 11,340円） |
| | HP HDPE 強化バナー | CG415A | 1,067mm×45.7m | 225g/m² | 216μ | 12,600円（税込 13,230円） |
| | HP HDPE 強化バナー | CG416A | 1,524mm×45.7m | 225g/m² | 216μ | 17,800円（税込 18,690円） |
| 粘着素材 | HP エアリリース粘着光沢キャストビニール | CG934A | 1,524mm×45.7m | 260g/m²（裏地あり）、100g/m²（裏地なし） | 240μ（裏地あり）、50μ（裏地なし） | 82,800円（税込 86,940円） |
| | HP エアリリース粘着光沢キャストビニール | CG935A | 1,372mm×45.7m | 260g/m²（裏地あり）、100g/m²（裏地なし） | 240μ（裏地あり）、50μ（裏地なし） | 74,800円（税込 78,540円） |
| | HP ワンビューウィンドウ用粘着ビニル | CH004A | 1,067mm×50m | 288g/m²（裏地あり）、155g/m²（裏地なし） | 406μ（裏地あり）、165μ（裏地なし） | 84,800円（税込 89,040円） |
| | HP ワンビューウィンドウ用粘着ビニル | CH005A | 1,372mm×50m | 288g/m²（裏地あり）、155g/m²（裏地なし） | 406μ（裏地あり）、165μ（裏地なし） | 108,800円（税込 114,240円） |
| 紙 | HP フォト調ポスター紙 | CG419A | 914mm×61m | 205g/m² | 205μ | 10,200円（税込 10,710円） |
| | HP フォト調ポスター紙 | CG420A | 1,372mm×61m | 205g/m² | 205μ | 15,200円（税込 15,960円） |
| | HP フォト調ポスター紙 | CG421A | 1,524mm×61m | 205g/m² | 205μ | 16,800円（税込 17,640円） |
| | HP ホワイト半光沢ポスター用紙 | CH010A | 1,067mm×61m | 136g/m² | 165μ | 9,800円（税込 10,290円） |
| | HP ホワイト半光沢ポスター用紙 | CH001A | 1,372mm×61m | 136g/m² | 165μ | 12,600円（税込 13,230円） |
| | HP ホワイト半光沢ポスター用紙 | CH002A | 1,524mm×61m | 136g/m² | 165μ | 14,000円（税込 14,700円） |
| | HP 非塩ビウォールペーパー | CH003A | 1,372mm×30.5m | 165g/m² | 178μ | 16,800円（税込 17,640円） |
| 特殊素材 | HP DuPont™ Tyvek® バナー | CG444A | 914mm×30.5m | 130g/m² | 305μ | 23,800円（税込 24,990円） |
| | HP DuPont™ Tyvek® バナー | CG445A | 1,067mm×30.5m | 130g/m² | 305μ | 27,600円（税込 28,980円） |
| | HP DuPont™ Tyvek® バナー | CG446A | 1,524mm×45.7m | 130g/m² | 305μ | 58,800円（税込 61,740円） |
| フィルム | HP バックライトポリエステルフィルム | CR660A | 914mm×30.5m | 285g/m² | 221μ | 20,000円（税込 21,000円） |
| | HP バックライトポリエステルフィルム | CR661A | 1,067mm×30.5m | 285g/m² | 221μ | 23,000円（税込 24,150円） |
| | HP バックライトポリエステルフィルム | CR662A | 1,372mm×30.5m | 285g/m² | 221μ | 27,000円（税込 28,350円） |
| | HP バックライトポリエステルフィルム | CR663A | 1,524mm×30.5m | 285g/m² | 221μ | 32,000円（税込 33,600円） |

## ソフトウェアRIP

日本HPでは販売しておりません。HP Latex パートナーへお問い合わせください。

| メーカー名 | 製品名 | 希望小売価格 | 推奨インストール要件 |
|---|---|---|---|
| ONYX | ONYX® RIPCenter™ RIP ソフトウェア<br>ONYX® PosterShop® RIP ソフトウェア<br>ONYX® ProductionHouse™ RIP ソフトウェア | オープンプライス* | **対応バージョン**：V7.3.2 build 29<br>**CPU**：Intel® Core™ i7 3.2GHz以上<br>**HDD**：4×74GB、10,000 RPM SATA Disk Drives<br>**メモリ**：6GB以上<br>**OS**：Windows® XP/Windows Vista®/32bitまたは64bit<br>**その他**：Video 1,280×1,024/16ビットカラー/USB2.0/DVDドライブ 必須 |
| Sai | PhotoPRINT SE<br>PhotoPRINT DX<br>PhotoPRINT Server<br>PhotoPRINT Server PRO | オープンプライス* | **対応バージョン**：6.1v2<br>**CPU**：ハイパースレッディング/デュアルコア 3GHz以上<br>**HDD**：120GB<br>**メモリ**：2GB以上<br>**OS**：Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7<br>**その他**：Video 1,280×1,024/16ビットカラー/USB2.0/DVDドライブ 必須 |
| WASATCH | WASATCH SOFTRIP® | オープンプライス* | **CPU**：3GHz CPU or comparable multi-core<br>**HDD**：300GB or Larger Hard Drive<br>**メモリ**：2GB RAM<br>**OS**：Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7<br>**その他**：DVDドライブ |

＊ 価格は販売店様にご確認ください。

HP Designjet L25500の詳細は ▶www.hp.com/jp/latex

# HP Designjet L25500 の性能を試すなら HP プリンターデモルームへ！

スペシャリストの説明により、新世代の HP Latex テクノロジーを体感いただけます。
お客様ご自身の出力ファイルによるお試し印刷も可能です（要予約）。

## HP Printing Experience Center TOKYO

東京都江東区大島二丁目2番1号　▮営業時間 13:00 ～ 18:00（土・日・祝・年末年始および5/1を除く）

ご利用は完全予約制です

ご予約のお申し込みは、右記Webサイト内の予約フォームで受け付けています。
デモの詳細をご確認いただいた後、「デモお申し込み」ボタンからご予約ください。
折り返し弊社より予約ご確定のご連絡をいたします。

**HP プリンターデモルームの詳細およびご予約は**
▸www.hp.com/jp/designjet-printdemo
※定休日以外にメンテナンスのため、お休みをいただく場合があります。

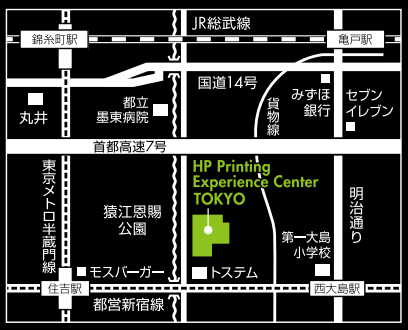

# HP は資源の有効利用と環境にも配慮しています。

## ご使用済みインクカートリッジの回収

HPでは、資源の節約・有効活用と環境保護のため、使用済みカートリッジ製品の回収を行っています。回収BOXにはインクカートリッジとレーザープリンター用トナーカートリッジを回収する口が設けてありますので、分別の上回収にご協力いただけますようお願いいたします。

**ご使用済みインクカートリッジの回収についての詳細は**
▸www.hp.com/jp/designjet-recycle
※回収した使用済みインクカートリッジおよびレーザープリンター用トナーカートリッジは、分解・再資源化されます。そのまま充填・使用することはありません。

■ インクカートリッジの回収フロー

# HP Designjet L25500 のご購入は信頼の HP Latex パートナーへ！

HP Designjet L25500シリーズは、プリンター、対応ソフトウェア、素材のソリューションによって高い品質を実現します。
HP Latex ソリューションは信頼のある HP Latex パートナーにて取り扱いをしております。

**HP Latex パートナーの詳細は**
▸www.hp.com/jp/latex_partner

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6680　月～金 9:00 ～ 19:00　土 10:00 ～ 17:00（日、祝日、年末年始および5/1を除く）
HP Designjet L25500に関する情報は　http://www.hp.com/jp/latex

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2011年5月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは環境に配慮した用紙と植物性大豆インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社

JDJ10716-03